

### 描述

双作用全金属摆锤安装件。不锈钢金属丝弹性元件、衬垫。其它零部件由涂漆低碳钢制成。

### 特征



低固有频率安装件, 15-20 Hz

可接受静态和动态张力

最大激励:  $\pm 0,3$  mm

放大因子:  $< 4$

温度范围:  $-90^{\circ}\text{C}$ 至 $+300^{\circ}\text{C}$

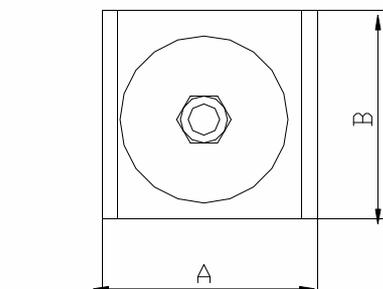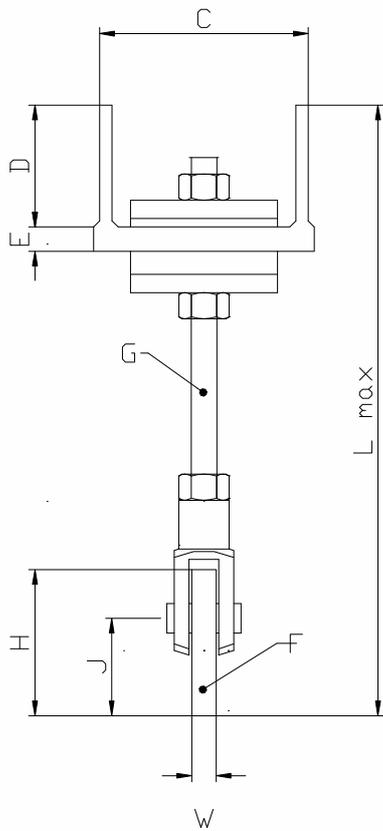

型号	承载范围, daN ( $\approx$ kg)
VT281P	1000 - 3000
VT283P	2000 - 7000

### 应用

隔离排气/空气/蒸汽管。


稳固容器、车辆等上面的框架和设备。

### 注

VT281P的加长杆总长度为330mm,

VT283P为500mm。

当然可以使用更长的杆,但是在压缩加载过程中存在断裂危险。

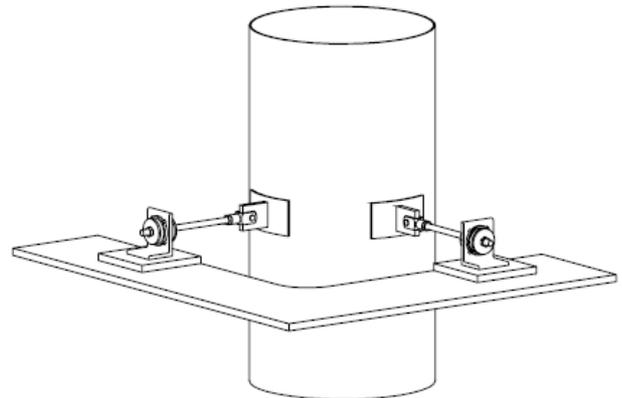

稳固外壳内的排气管的例子。

尺寸									
类型	A	B	C	D	E	G	Lmax	F(LxWxH)	J
VT281P	180	180	170	100	20	M24x330	505	100x20x120	80
VT283P	210	200	200	100	25	M30x500	665	100x25x120	80