

橡胶隔振器

描述

由氯丁橡胶制成的隔离件。



隔离件有四种不同硬度，通过涂漆标记进行识别。

固有频率：7-10 Hz

重量：0.25-2.7 kg

应用

管道、风扇等的弹性吊架。不适用于户外装置，若是户外装置，则推荐弹簧隔离件。

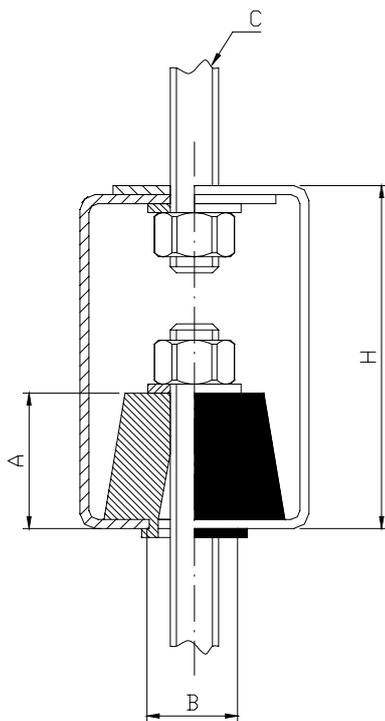

型号	最大负载 (kg)	最大偏转 (mm)	尺寸 (mm)							
			L	W	H	A	B	C	D	
RH D-1	蓝色	16	10	57	51	76	35	19	9.5	10
	黑色	20								
	红色	34								
	绿色	55								
RH D-2	黑色	76	12.6	76	57	114	48	30	16	18
	红色	110								
	绿色	170								
	灰色	250								
RH D-3	黑色	114	12.6	95	83	159	80	38	19	22
	红色	238								
	绿色	340								
	灰色	568								
RH D-4	黑色	680	12.6	114	102	208	80	30	25	30
	红色	1020								
	绿色	1360								
	灰色	1800								

钢管用安装件类型				
管道尺寸 (mm)		重量 (kg)		推荐隔离件, 充水3m:s 距离
外径	厚度	干燥	有水	
30	2.6	1.77	2.3	1- 蓝色
57	2.9	3.90	6	1- 黑色
70	2.9	4.83	8	1- 红色
108	3.6	9.33	17	2- 黑色
133	4.0	12.8	25	2- 红色
159	4.5	17.1	35	2- 绿色
177.8	5.0	21.3	44	2- 绿色
219	6.3	33.1	66	3- 红色
244.5	6.3	37.1	79	3- 绿色
298.5	7.1	51.1	114	4- 黑色
355.6	8.0	68.3	158	4- 黑色